



KM 75/40 W Bp Pack

Batteridrivnen sopsugmaskin för effektiv uppsopning av inomhus- och utomhusytor från 600 kvm. och uppåt. Damm som uppstår vid sopning sugs in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga symboler. Sopvalsens kan ställas in och anpassas till ytan. Behändig mobil sopbehållare.



1 Sopbehållare med transportgrepp

- Sopbehållare med infällda grepp – enkel att avlägsna och tömma.
- Korta tömningstider.



2 Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion

- 1,8 m² filteryta för långa arbetsintervall.
- Tillverkad av tvättbar polyester för hållbarhet.



3 Enkel att sköta

- Enkelt byte av filter och borstvals utan verktyg, för flexibelt underhåll.



4 EASY Operation - koncept

- Tydlig, logisk och överblickbar placering av alla reglage i handtaget för enkel användning.
- Standardsymboler för samtliga Kärcher sopsmaskiner.



KM 75/40 W Bp Pack

- Sopbehållare med transportgrepp
- Byte av borstvalsan utan verktyg
- Effektivt filterrengöringssystem med filterbyte på den rena sidan utan verktyg

Tekniska data

Best. nr	1.049-207.0	
EAN-kod	4039784468412	
Drift	DC-motor	
Drift - Ström	V / W	24 / 400
Kapacitet	m ² /tim	3375
Arbetsbredd	mm	550
Arbetsbredd med 1 sidoborste	mm	750
Behållare	l	40
Backtagningsförmåga	%	12
Arbetsfart	km/h	4,5
Filteryta	m ²	1,8
Vikt	kg	124
Mått (L x B x H)	mm	1430 x 750 x 1190

Utrustning


Polyesterplanfilter	■	Inomhusbruk	■
Manuellt filterrengöringssystem	■	Batteriindikator	■
Drivmotor, framåt	■	Justerbar sugeffekt	■
Inställbar sopvals	■	Sidoborste (infällbar/justerbar)	■
Mobil behållare	■		
Grovsutslucka	■		
Batteri och laddare på maskinen	■		
Nedfällbart handtag	■		
Översöpningsprincipen	■		
Sugfunktion	■		
Utomhusbruk	■		
■ Ingår i standardutrustningen			

KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0

KÄRCHER



1



2


		Best. nr		Batterispän- ning	Batteri- kapaci- tet	Batteri- typ	Beskrivning	
Batterier								
Batteri (12 V, 60 Ah (C5))	1	6.654-226.0		12 V	60 Ah	Under- hållsfri	2 stycken krävs.	■
Laddare								
Laddare	2	6.654-225.0		24 V		Inbyggd	För laddning av batteri 6.654-226.0.	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

KM 75/40 W BP PACK

1.049-207.0

KÄRCHER

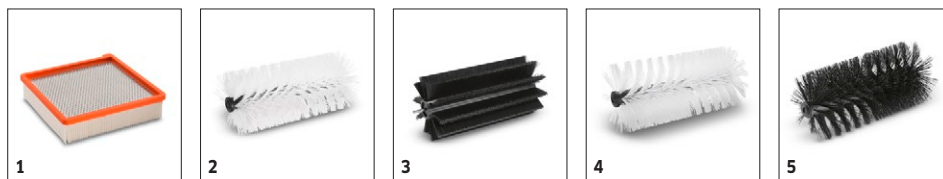

		Best. nr		Diame- ter		Beskrivning	
Planfilter							
FILTER KM 75/40 W	1	5.731-635.0				Plastfilter, fuktresistent, tvättbart, ger låga underhållskostnader.	■
Huvudsopvals, standard							
BORSTVALS STANDARD KM 75/40 W BP PACK	2	6.906-884.0		550 mm		Fuktresistent universalborst, longlife, som passar alla slags ytor.	■
Huvudsopvals mjuk, naturborst							
BORSTE MJUK VIT KM 75/40 W	3	6.906-886.0		550 mm		Med naturborst, speciellt lämpad för uppsopning av fint damm på mjuka inomhus- och utomhusytor.	□
Huvudsopvals, hård							
BORSTE HÅRD KM 75/40 W	4	6.906-885.0		550 mm		Tar bort hårt sittande smuts på utomhusytor, fuktresistent.	□
Huvudsopvals, antistatisk							
BORSTE ANTISTATISK	5	6.906-950.0		550 mm		Förhindrar statisk uppladdning, exempelvis på heltäckningsmattor.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

KM 75/40 W BP PACK

1.049-207.0

KÄRCHER



1



2-3

		Best. nr			Diame- ter		Beskrivning	
Sidoborste, standard								
SIDOBORSTE 470 MM	1	6.906-132.0			420 mm		För finstoftig smuts på alla underlag. Fuktresistent. Ø 470 mm.	■
Sidoborste, hård								
SIDOBORSTE HÅRD KM 75/40 W	2	6.905-625.0			420 mm		Tar bort hårt sittande smuts utomhus, vattenresistent, mjukt slipande	□
Sidoborste, mjuk								
SIDOBORSTE KMR/KM/KSM	3	6.905-626.0			420 mm		Sidoborste med fuktresistent unviersalborst för inomhus och utomhusrengöring, lång livslängd. Ø 470 mm.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0

KÄRCHER



		Best. nr							Beskrivning	
Övriga tillbehörssatser										
PÅBYGGNADSSSET MATTVÄTT KM 75/40 W	1	2.641-571.0							Mattsopningsset med luddfilter, tredubbla styrrullar och antistatisk borstvals för rengöring av mattor.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör